



CXMUB

400°C/2h • INMERSO



CXMUB PLUGFAN 400°C/2h

- Unidades de extracción para trabajar inmersas en la zona de riesgo.
- Homologación F400°C/2h según norma EN-12101-3 con **Certificado APPLUS N° 0370-CPR-6651**.
- Turbina con alabes a reacción, en chapa de acero.
- Caja con panel sándwich de 25mm de lana de roca en puertas y de 48 mm en suelo y techo.
- Tapas intercambiables que permiten la impulsión e instalarse en cualquier lateral.
- Motor alta eficacia IE3, clase H trifásico de 1 ó 2 velocidades (opcional) con rodamientos a bolas y protección IP-55 clase H.
- Temperatura del aire (50° - 20°).
- Motores trifásicos 230/400 50Hz. hasta 5,5 CV y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- **De serie incluye:**
 - Aspiración e impulsión circular.
- **Opcional:**
 - Tejadillo exterior.
 - Visera antipájaros.
 - Interruptor F400.

CXMUB VENTILATION BOX WITH PLUG FAN 400°C/2h


- Extraction unit to work immersed in the danger area.
- F400°C/2h approval according to EN-12101-3 standard with **APPLUS Certificate No. 0370-CPR-6651**.
- Turbine with reaction blades in sheet steel.
- Box with 25 mm rock wool sandwich panel on doors and 48 mm on floor and ceiling.
- Interchangeable covers that allow the drive and be installed on any side.
- High efficiency IE3 class H three-phase motor with 1 or 2 speeds (optional) with ball bearings and IP-55 class H protection.
- Air temperature (50° - 20°).
- Three-phase 230/400 50Hz motors up to 5.5 CV and 400/690V 50Hz for higher powers.
- **Serial includes:**
 - Aspiration and circular impulsión.
- **Optional:**
 - Outer roof.
 - Anti-bird visor.
 - F400 switch.

CXMUB BOÎTE DE VENTILATION AVEC VENTILATEUR DE BOUCHON 400°C/2h

- Unité d'extraction pour travailler immergé dans la zone dangereuse.
- Homologation F400°C/2h selon la norme EN-12101-3 avec le **certificat APPLUS n° 0370-CPR-6651**.
- Turbine à aubes de réaction en tôle d'acier.
- Boîte avec panneau sandwich en laine de roche de 25mm sur les portes et de 48 mm au sol et au plafond.
- Couvercles interchangeables qui permettent le lecteur et être installé sur n'importe quel côté.
- Moteur triphasé IE3 classe H à haut rendement à 1 ou 2 vitesses (en option) avec roulements à billes et protection IP-55 classe H.
- Température de l'air (50° - 20°).
- Moteurs triphasés 230/400 50Hz jusqu'à 5,5 CV et 400/690V 50Hz por les puissances supérieures.
- **La série comprend:**
 - Aspiración et impulsión circulaire.
- **Optionnel:**
 - Toit extérieur.
 - Visière d'oiseau.
 - Commutateur F400.

CXMUB

400°C/2h • INMERSO




MODELO	Velocidad (r.p.m.)	Potencia (kW)	Caudal Máximo (m³/h)	Polos	Int. max (A)	Collarín (Ø) (mm)	Código
CXMUB-400 T4 1,5 cv	1419	1,1	4200	4	2,5	400	033604000405
CXMUB-400 T6 1 cv	935	0,75	2700	6	2,1	400	033604000602
CXMUB-450 T4 1,5 cv	1436	1,1	5700	4	2,5	400	033604500403
CXMUB-450 T6 1 cv	935	0,75	3700	6	2,1	400	033604500646
CXMUB-500 T4 2 cv	1431	1,5	8000	4	3,4	500	033605000404
CXMUB-500 T6 2 cv	931	1,5	5100	6	4,1	500	033605000666
CXMUB-560 T4 3 cv	1438	2,2	10800	4	5,2	500	033605600405
CXMUB-560 T6 2 cv	931	1,5	6900	6	4,1	500	033605600666
CXMUB-630 T4 5,5 cv	1455	4	16100	4	8,2	630	033606300407
CXMUB-630 T6 2 cv	931	1,5	10300	6	4,1	630	033606300604
CXMUB-710 T4 10 cv	1457	7,5	22000	4	14,3	710	033607100411
CXMUB-710 T6 4 cv	953	3	14200	6	6,9	710	033607100608

Tensión 400 V - Frecuencia 50 Hz

En cumplimiento del reglamento europeo 1253/2014 se debe incorporar variador / convertidor de frecuencia. Accesorios

DIMENSIONES

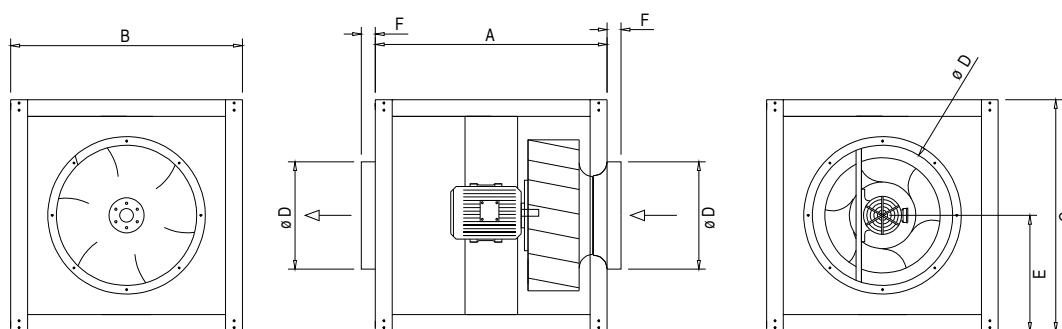


MODELO	A	B	C	D Ø	E	F
CXMUB - 400	660	660	660	400	330	40
CXMUB - 450	660	660	660	400	330	40
CXMUB - 500	800	800	800	500	400	40
CXMUB - 560	800	800	800	500	400	40
CXMUB - 630	1060	1060	1060	630	530	40
CXMUB - 710	1060	1060	1060	630	530	40


Medidas en mm.



400

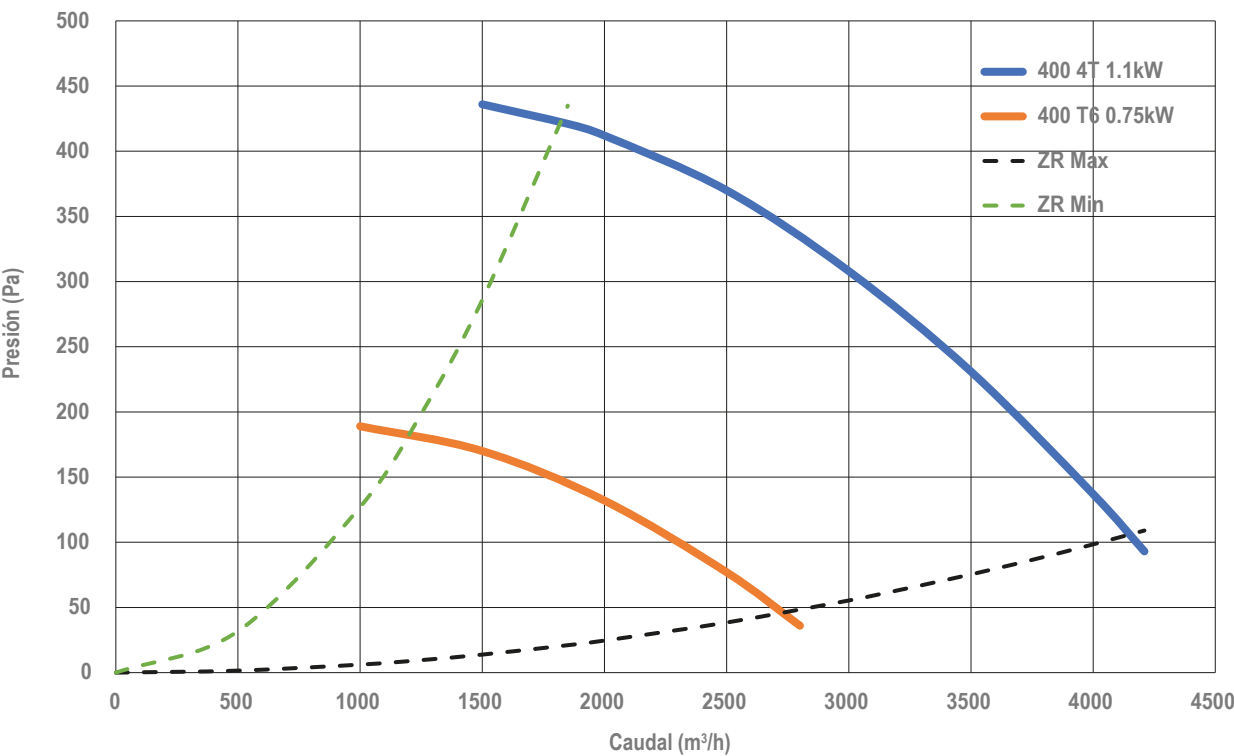


450

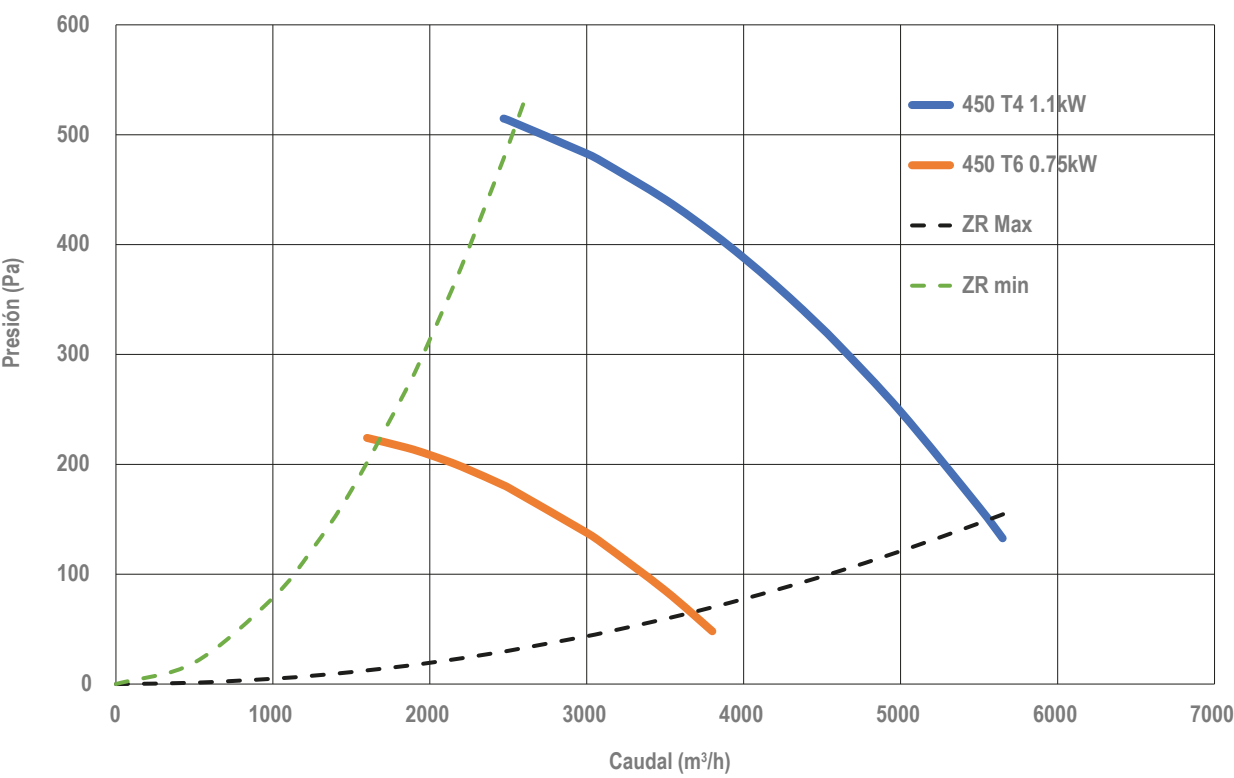





500

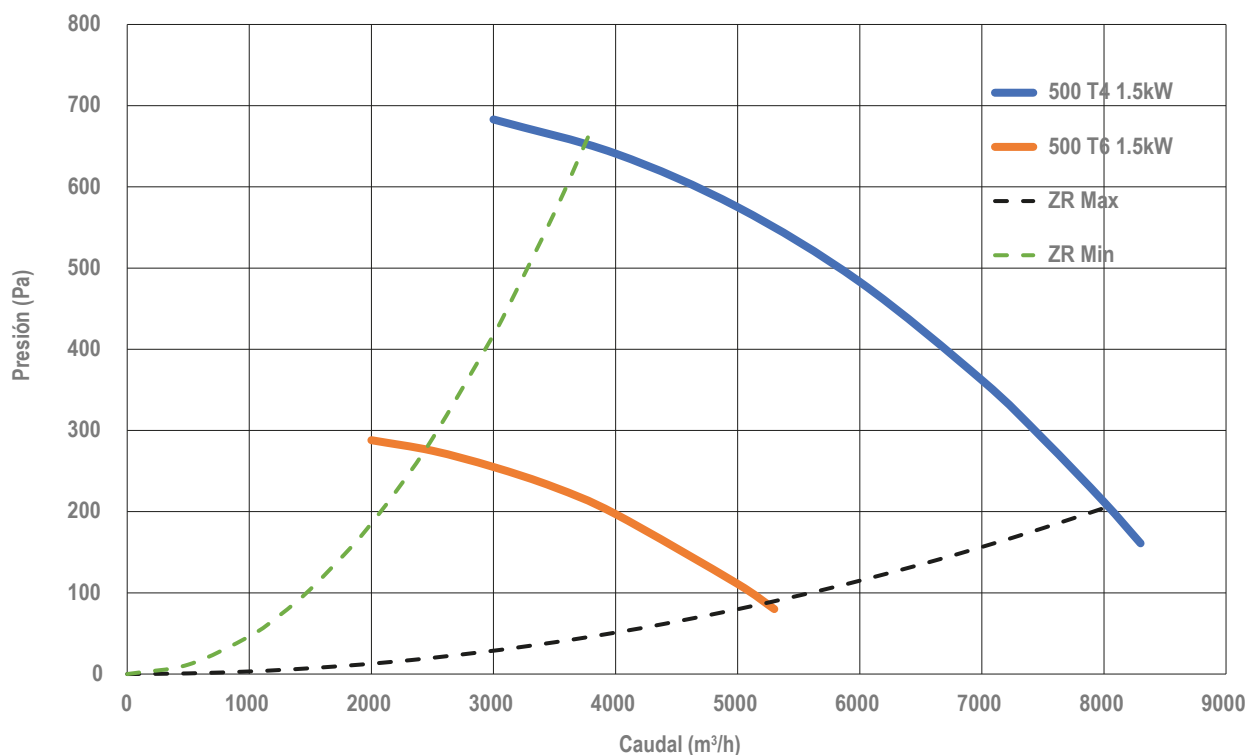


560

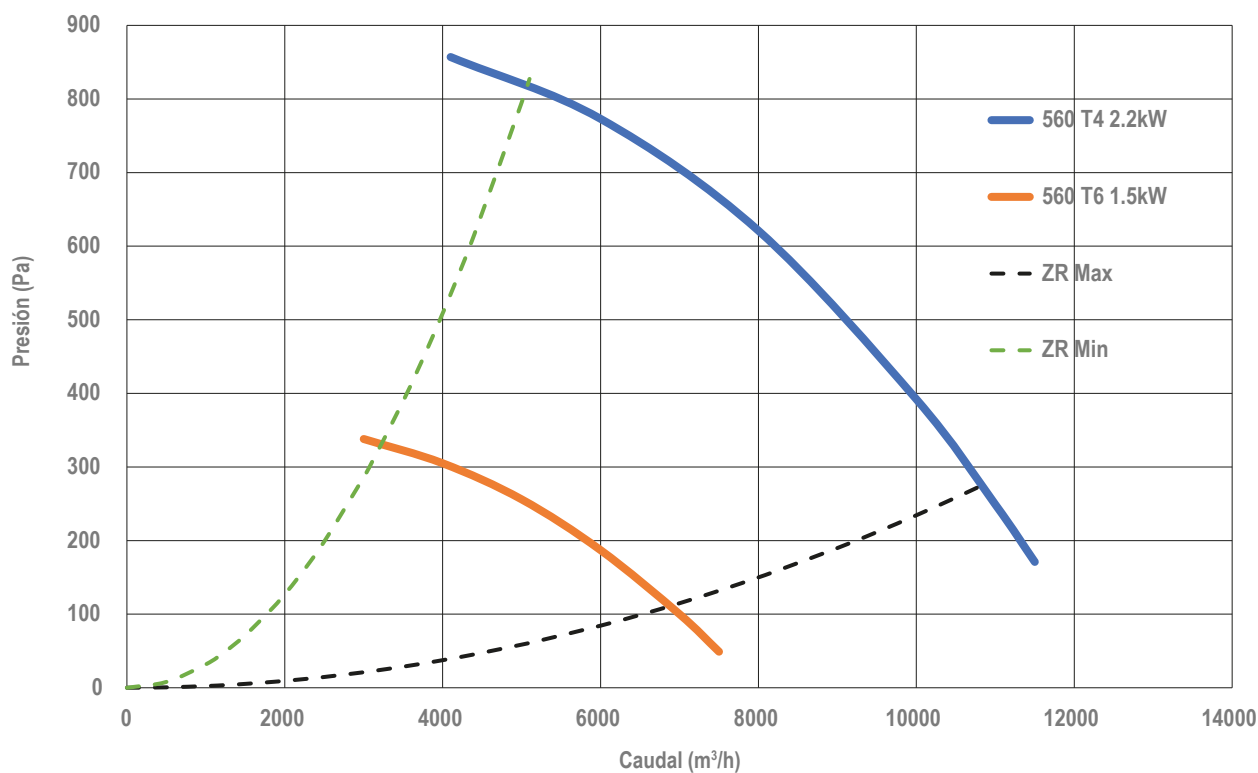



630

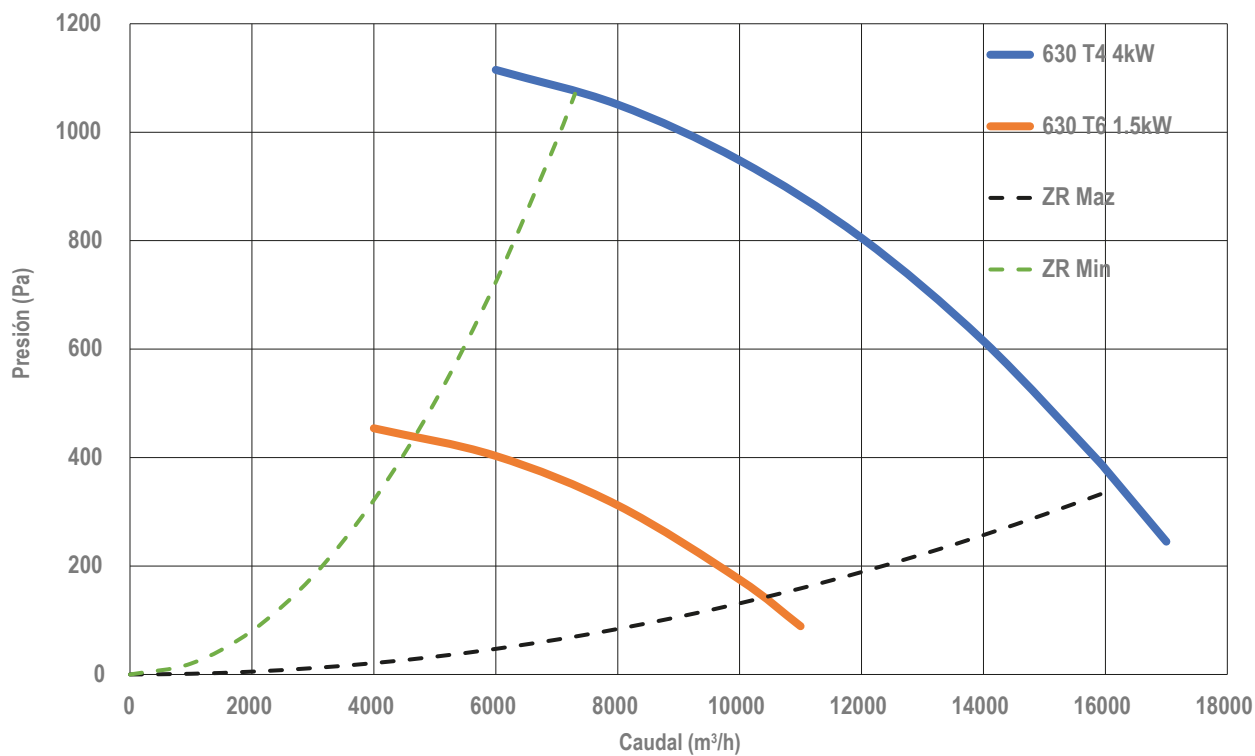

710

